


KUBIKINA K6100

Door thickness 18 - 30mm



K6100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

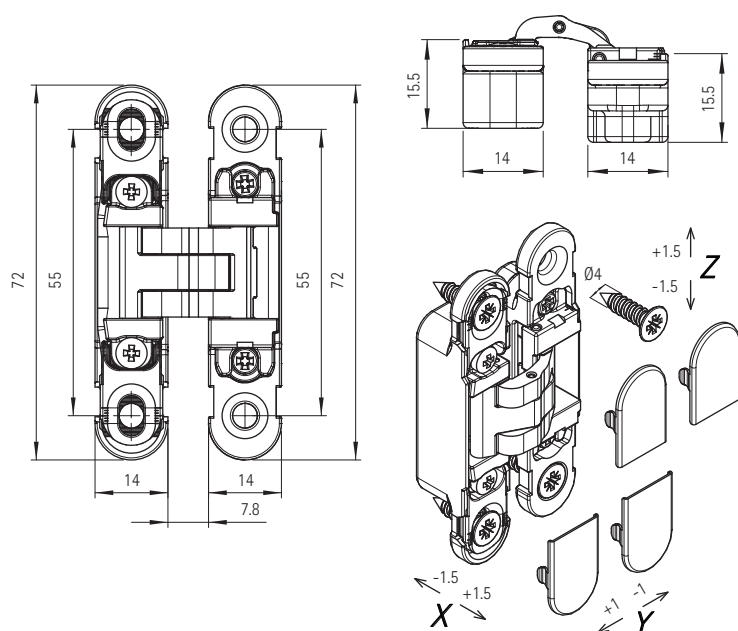

Ausführung
Version
Versie

STAHL/ZINKDRUCKGUSS
STEEL/ZAMAK STAAL/
ALUMINIUMLEGERING

Oberflächen
Finishing
Afwerking



min. 18 mm




max 600 mm



10,5 kg (2: Bän. - hin.- scharn.)

14 kg (3: Bän. - hin.- scharn.)

19 kg (4: Bän. - hin.- scharn.)



1 mt (2: Bän. - hin.- scharn.)



1,5 mt (3: Bän. - hin.- scharn.)

2 mt (4: Bän. - hin.- scharn.)



180°


Justierung - Adjustments
Regelbaarheid



Anwendungsmöglichkeit 1:
Einbau innerhalb des Gehäuses

Application 1:
mounting inside the box

Toepassing 1:
montage binnen de box



Anwendungsmöglichkeit 2:
Einbau außerhalb des Gehäuses

Application 2:
mounting outside the box

Toepassing 2:
montage buiten de box

Item Code

Descriptions

49.K6100.CS

K6100 KUBIKINA Satin Chrome LH/RH